

**SERRANDA - SHUTTER**

Serranda a farfalla “di non ritorno”, realizzata in lamiera zincata con guarnizione sulla chiusura delle alette, per una maggiore tenuta e minore rumorosità.

*Back draught throttle shutter in galvanized steel sheet with gasket on the closing of the fins, for greater sealing and less noise transmission.*



Cod.	Tipo/Type
2SA1000	AXC 100
2SA1250	AXC 125 - SS-BOX 125
2SA1500	AXC 150 - SS-BOX 150
2SA1600	AXC 160 - SS-BOX 160
2SA2000	AXC 200 - SS-BOX 200
2SA2500	AXC 250 - SS-BOX 250
2SA3150	AXC 315 - SS-BOX 315
2SA3550	AXC 355 - SS-BOX 355

Dimensioni in mm / Dimensions in mm

**COLLARE DI FISSAGGIO ANTIVIBRANTE - DUCT CLAMPS**

Collare realizzato in lamiera zincata, rivestito internamente con poliuretano espanso. Necessario per collegare il ventilatore alla canalizzazione.

*Duct clamp manufactured in galvanized steel sheet, inside lined with expanded polyurethane. Necessary to connect the fan to the duct.*



Cod.	Tipo/Type
2FA1000	AXC 100
2FA1250	AXC 125 - SS-BOX 125
2FA1500	AXC 150 - SS-BOX 150
2FA1600	AXC 160 - SS-BOX 160
2FA2000	AXC 200 - SS-BOX 200
2FA2500	AXC 250 - SS-BOX 250
2FA3150	AXC 315 - SS-BOX 315
2FA3550	AXC 355 - SS-BOX 355


Dimensioni in mm / Dimensions in mm

sez.  
**1.6**

**RETE DI PROTEZIONE - PROTECTION GUARD**

Set composto da una rete di protezione realizzata in tondino d'acciaio protetto contro la corrosione e minuteria per il fissaggio sulla bocca tonda del ventilatore. ATTENZIONE: questo accessorio si rende indispensabile se la bocca non è canalizzata o protetta in altro modo.

*Set composed by protection guard manufactured in steel rod protected against the corrosion and screws for the fixing on the round side of the fan. ATTENTION: this accessory is compulsory if the side of the fan is not ducted or protected in any other way.*




Cod.	Tipo/Type
2SR1000	AXC 100
2SR1250	AXC 125 - SS-BOX 125
2SR1500	AXC 150 - SS-BOX 150
2SR1600	AXC 160 - SS-BOX 160
2SR2000	AXC 200 - SS-BOX 200
2SR2500	AXC 250 - SS-BOX 250
2SR3150	AXC 315 - SS-BOX 315
2SR3550	AXC 355 - SS-BOX 355

Dimensioni in mm / Dimensions in mm

**SILENZIATORE - SILENCER**

Silenziatore ad assorbimento. Struttura e realizzata in lamiera zincata contenente materiale fonoassorbente. Perdita di carico irrilevante.

*Absorption silencer. The structure is in galvanized steel sheet filled with acoustic lining. Irrelevant pressure loss.*

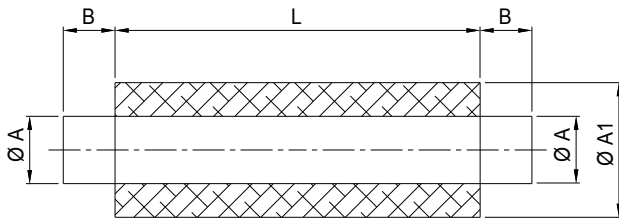

Cod.	TIPO TYPE	ØA	ØA1	B	L	kg
1SI2241	100	100	200	40	600	4
1SI2242	125	125	200	40	600	5
1SI2246	160	160	250	40	600	6
1SI2260	200	200	315	40	900	10
1SI2250	250	250	400	60	900	13
1SI2252	315	315	500	60	900	15
1SI2262	355	355	450	60	900	15

TIPO TYPE	Attenuazione (dB) in bande di frequenza (Hz) Noise attenuation (dB) in octave spectrum							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	5	8	14	26	34	41	45	25
125	4	6	12	22	28	37	38	22
160	2	5	10	18	23	33	30	19
200	4	7	13	24	31	44	31	20
250	3	8	15	29	34	47	33	17
315	2	5	12	22	24	36	26	19

Dimensioni in mm / Dimensions in mm