



AXM

Aspiratori elicocentrifughi in-linea compatti

PRODOTTI

| Codice | Modello | Ø | m³/h | Pa | W | dB (A)* | |
|---------|---------------|-----|-------------|----------------|----|----------------|----------------|
| | | | | | | L _w | L _p |
| 4AX0000 | AXM 100 | 100 | 160/250 | 0,10/0,18 | 35 | 55 | 39 |
| 4AX0002 | AXM 125 | 125 | 180/300 | 0,10/0,18 | 36 | 54 | 44 |
| 4AX0004 | AXM 150 | 150 | 340/480 | 0,27/0,36 | 70 | 66 | 50 |
| 4AX0006 | AXM 160 | 160 | 340/480 | 0,27/0,36 | 70 | 65 | 50 |
| 4AX0008 | AXM 200 | 200 | 720/820/910 | 0,24/0,27/0,34 | 75 | 58 | 43 |
| 4AX0001 | AXM 100 TIMER | 100 | 160/250 | 0,10/0,18 | 35 | 55 | 39 |
| 4AX0003 | AXM 125 TIMER | 125 | 180/300 | 0,10/0,18 | 36 | 54 | 44 |
| 4AX0005 | AXM 150 TIMER | 150 | 340/480 | 0,27/0,36 | 70 | 66 | 50 |
| 4AX0007 | AXM 160 TIMER | 160 | 340/480 | 0,27/0,36 | 70 | 65 | 50 |
| 4AX0009 | AXM 200 TIMER | 200 | 720/820/910 | 0,24/0,27/0,34 | 75 | 58 | 43 |

*Pressione sonora a 3 metri




 **Conforme alla Direttiva Erp 2009/125/CE e al Regolamento UE 1253/2014.**
 Classifica: Unità di Ventilazione Residenziale.

Descrizione


- Costruiti in polipropilene ad alta resistenza, per installazione in controsoffitto o in spazi ridotti, in qualsiasi posizione.
- 5 modelli: Ø100, 125, 150, 160 e 200 mm. Funzionamento a 2 velocità (mod. 100 a 160) e 3 velocità (Mod. 200).
- Installazione e manutenzione estremamente semplici grazie alle staffe di fissaggio (non è necessario dover sostenere il tubo).

Dimensioni (mm)


AXM 100

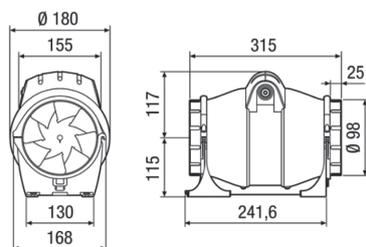


AXM 125

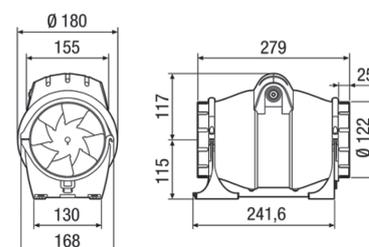


AXM 150

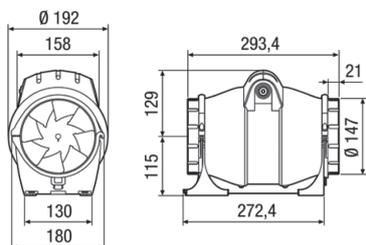

AXM 160

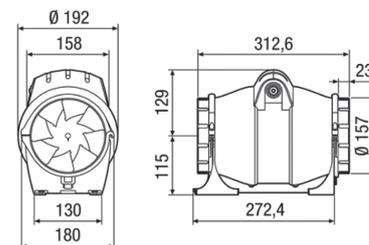

AXM 200

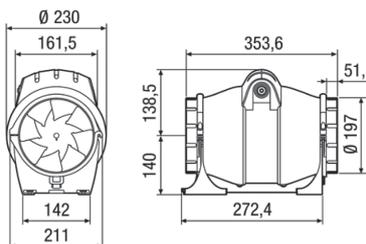

Installazioni

