



# ELIX

## Aspiratore centrifugo con boccaglio centrale

### PRODOTTI

| Codice                 | Modello              | m³/h          | Pa            | W             | dB (A)*      |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2EV1000                | ELIX 100             | 97            | 151           | 29            | 42           |
| 2EV1007                | ELIX 100 PULL CORD   | 97            | 151           | 29            | 42           |
| 2EV1001                | ELIX 100 TIMER       | 97            | 151           | 29            | 42           |
| 2EV1002                | ELIX 100 COMFORTIMER | 97 / 54       | 151 / 116     | 29 / 14       | 42 / 23      |
| 2EV1004                | ELIX 100 MHY Smart   | 97            | 151           | 29            | 42           |
| <b>NOVITA'</b> 2EV1043 | ELIX 100 EC 2V       | 100 / 46 / 32 | 200 / 44 / 23 | 15 / 24 / 1,6 | 37 / 18 / 16 |
| <b>NOVITA'</b> 2EV1040 | ELIX 100 EC 2V DT    | 100 / 46 / 32 | 200 / 44 / 23 | 15 / 24 / 1,6 | 37 / 18 / 16 |
| <b>NOVITA'</b> 2EV1045 | ELIX 100 EC 2V HDT   | 100 / 46 / 32 | 200 / 44 / 23 | 15 / 24 / 1,6 | 37 / 18 / 16 |

\*Pressione sonora a 3 metri

2FL0005 | FILTRO ELIX



**ErP** Conforme alla Direttiva Erp 2009/125/CE e al Regolamento UE 1253/2014.  
 Classifica: Unità di Ventilazione Residenziale.

### Con frontale liscio e aspirazione perimetrale

#### Descrizione

- Aspiratore centrifugo ø 100 per espulsione in condotto
- Boccaglio d'uscita posteriore in posizione centrale
- Chiusura a farfalla posteriore per evitare il rientro dell'aria ad apparecchio spento
- Filtro a scorrimento lavabile
- Motore con cuscinetti Long Life

#### Disponibile in versioni:

Base, Pull Cord, Timer, Comfortimer, MHY Smart, Motore EC brushless.  
 Funzionamento versioni: far riferimento alla legenda di pag. 201

#### Funzionamento versioni EC

**EC 2V** - Funzionamento continuo (24 ore) con velocità minima selezionabile. Attivazione della velocità massima tramite comando remoto.


**EC 2V DT** - Funzionamento continuo (24 ore) con velocità minima selezionabile. Attivazione della velocità massima tramite comando remoto. La velocità massima è dotata di un timer (regolabile fino a 30 minuti). Tramite la funzione DT, è possibile impostare una partenza ritardata del timer di 2 minuti: in questo caso l'apparecchio funzionerà alla velocità massima solo nel caso il comando remoto rimanga attivato per più di 2 minuti.

**EC 2V HDT** - Funzionamento continuo (24 ore) con velocità minima selezionabile. Attivazione della velocità massima in automatico o manualmente:

- **automaticamente** tramite igrostat (regolabile da 40 a 90% di U.R.). Ritorno automatico alla minima velocità quando l'umidità scende sotto la soglia pre-impostata e una volta concluso il ciclo di funzionamento del timer (regolabile fino a 30 minuti).

- **manualmente** tramite comando remoto. Ritorno automatico alla velocità minima alla fine del ciclo di funzionamento del timer (regolabile fino a 30 minuti). Tramite la funzione DT, è possibile impostare una partenza ritardata del timer di 2 minuti: in questo caso l'apparecchio funzionerà alla velocità massima solo nel caso il comando remoto rimanga attivato per più di 2 minuti.


### Dimensioni (mm)

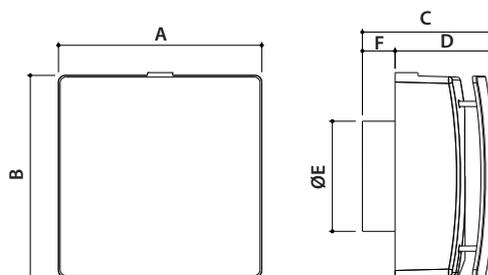

| ELIX | A   | B   | C   | D  | ØE | F  | PESO (kg)* |
|------|-----|-----|-----|----|----|----|------------|
| 100  | 180 | 180 | 116 | 87 | 99 | 29 | 2,6        |

\* Pesi indicativi

### Installazioni

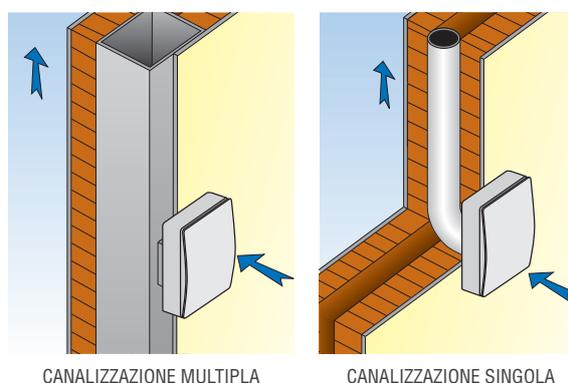

ACCESSORI E RICAMBI / pag. 229  
 REGOLATORI E TABELLA ABBINAMENTI / pag. 230 - 236