

> HDR EC

Aspiratori elicocentrifughi
in-linea compatti
Installazione in linea con le tubature



IMPIEGO

- Applicazione in ambienti quali: cucine, locali pubblici, uffici, sale di attesa, negozi, abitazioni, laboratori, bar, ristoranti, mense, cappe (con filtro), etc.
- Gli apparecchi della serie HDR sono aspiratori centrifughi e come tali sono in grado di vincere la resistenza aeraulica di lunghi condotti.

CARATTERISTICHE

- Aspiratori elicocentrifughi in materiale plastico ad alta resistenza, compatti, modulari e versatili
- Costruzione robusta e modularità
- Dotati di raddrizzatori di flusso e di motorizzazione EC con protezione umidità e cuscinetti a sfera
- Adatti ad essere installati in controsoffitto o in spazi ridotti, in qualsiasi posizione, in linea con la tubazione
- Installazione e manutenzione estremamente semplici grazie alle staffe di fissaggio incluse e alla scatola porta-contatti esterna
- **4 modelli: ø 100, 120, 150 e 160 mm con funzionamento a 3 velocità**
- **Serie ad altissime prestazioni**
- Motorizzazione EC che combina altissime prestazioni aerauliche e bassi consumi




Conforme alla Direttiva Erp 2009/125/CE
e al Regolamento UE 327/2011
Classifica: FAN



2RV1006 - DS3 EC

DIMENSIONI

HDR EC

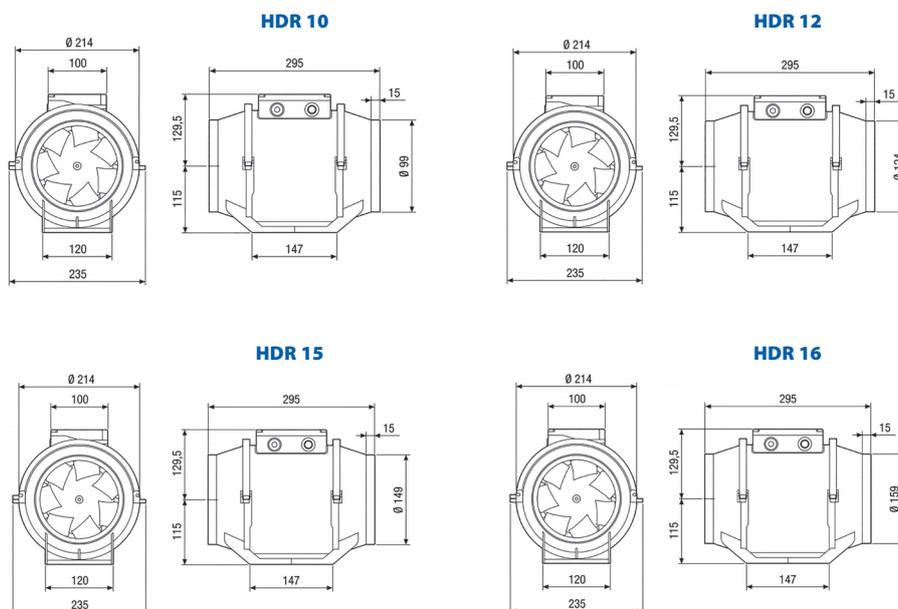

PRESTAZIONI

HDR EC

Codice	Modello	Tubazione Ø mm	Portata Max	Corrente assorbita	Potenza	Livelli sonori dB (A)**	Grado di Protezione
			m³/h	A	W	Lw*	
2HD1002	HDR 10 EC	100	326	0,21	18	61	IP44
2HD1006	HDR 12 EC	125	500	0,27	25,7	63,8	IP44
2HD1010	HDR 15 EC	150	639	0,37	36	66,4	IP44
2HD1014	HDR 16 EC	160	662	0,37	36,5	67	IP44

* Potenza sonora a bocca libera
Valori di potenza al punto di massima efficienza (BEP)

CURVE **HDR EC**

