

BOX-CA



Unità di filtrazione a carboni attivi Active carbon filtering units



ErP 2009/125/CE



UE 1253/2014

Conformi

alla Direttiva ErP e al
Regolamento UE 1253/2014
(Unità di ventilazione)

Comply

with ErP Directive and EU
Regulation 1253/2014
(Ventilation unit)

DESCRIZIONE

Le unità BOX-CA sono la soluzione ideale per la filtrazione e la rimozione degli odori. Ideali in ambienti commerciali (bar, ristoranti, etc.) e industriali dove il rumore e gli odori sono un problema. La qualità dell'aria è garantita da una serie di setti filtranti che il fluido deve attraversare prima di uscire dall'unità. La bassa rumorosità è garantita dallo spesso materiale fonoassorbente contenuto all'interno dei pannelli perimetrali (doppio guscio). Temperatura d'esercizio da -15°C a +50°C.

COSTRUZIONE

- Telaio in profili d'alluminio e pannelli smontabili (doppio guscio) in lamiera zincata.
- Rivestimento del plenum con tecnopolimero autoestinguente.
- Ventilatore a doppia aspirazione con girante pale avanti accoppiato al motore, mediante cinghie trapezoidali e pulegge di cui la motrice a passo. Ventilatore e motore sostenuti da unico basamento e isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti e giunto flessibile sulla mandata.
- Batteria filtrante composta da prefiltro in poliestere a sezione ondulata (classe G3), filtro a tasche morbide (classe F7) e filtro a carbone attivo in cartucce.

MOTORE

Motore asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e marcato CE IP55, classe F. Idoneo ad un servizio S1 (funzionamento continuo a carico costante).

ACCESSORI

- Tettuccio parapiooggia.

DESCRIPTION

The BOX-CA units are the ideal solution for air filtering and for smells removal. Ideal for commercial environments (bar, restaurants, etc.) and industrial plants where noise and bad smells are a problem. The quality of the air is granted by a series of filtering sections crossed by the airflow. The low noise level is granted by the thick acoustic insulation of the double skin panels.

Suitable for air temperature from -15°C of +50°C.

CONSTRUCTION

- Frame in extruded aluminium profiles and removable double skin panels in galvanized steel sheet.
- Lining of the plenum with self-extinguishing techno-polymer material.
- Double inlet centrifugal fan with forward curved blades, driven by trapezoidal belts and adjustable pulleys. Fan and motor supported by single base frame and isolated from the main structure by anti-vibration mounts and flexible joint on the outlet.
- Filtering battery composed by wavy polyester pre-filter (class G3), pocket filter (class F7) and activated charcoal filter in cartridges.


MOTOR

Asynchronous three-phase motors according to international standards IEC 600034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, CE marked, IP 55, class F. Suitable for S1 service (continuous working at constant load).

ACCESSORIES

- Weatherproof cover.

ORIENTAMENTI | DISCHARGE ANGLES

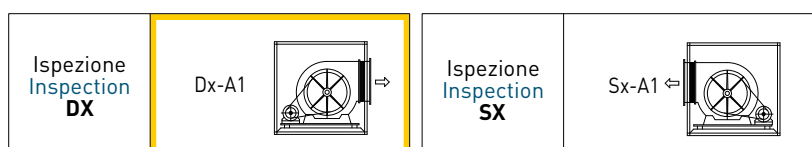


N.B.: Orientamento standard DX-A1 | Standard discharge angles DX-A1

sez.
1.8

BOX-CA SINOCCO Filtrazione e filtrazione

DIMENSIONI | DIMENSIONS mm

BOX-CA

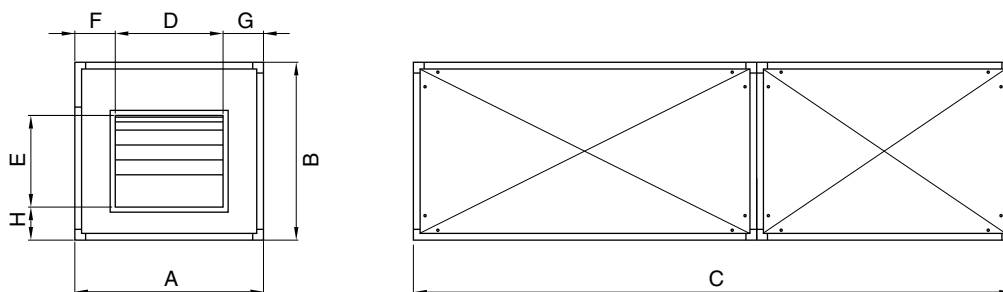


BOX-DA

TIPO TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	kg*
BOX-CA 300	670	670	2000	330	290	170	170	260	155
BOX-CA 450	1080	750	2100	400	340	340	340	300	200
BOX-CA 600	1280	800	2275	470	400	405	405	320	290
BOX-CA 750	1680	800	2275	470	400	605	605	320	330
BOX-CA 900	1280	1080	2440	560	480	360	360	370	360
BOX-CA 1200	1280	1280	2440	560	480	360	360	370	420

*Pesi indicativi | Indicative weights

Caratteristiche | Characteristics

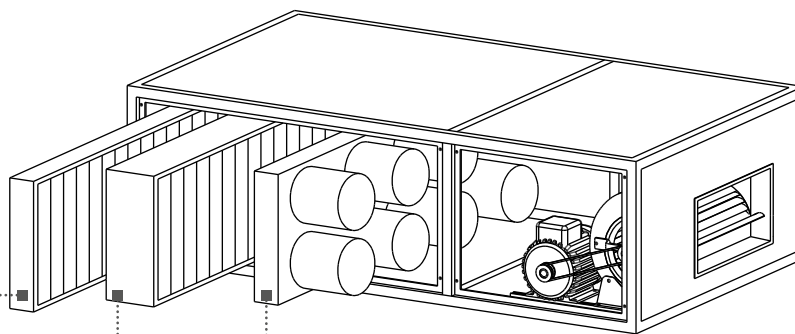

1

Pre-filtro con setto in poliestere non rigenerabile, a sezione ondulata. Efficienza di separazione ponderale (prova gravimetrica)ASHRAE 52-76 (STD)/EUROVENT 4-5 pari al 84% classe G3. Telaio in lamiera zincata, reti zincate elettrosaldate per il contenimento del setto.

1) Pre-filter with not reusable section in polyester, with waved section. Efficiency of weighting separation (gravimetric test) ASHRAE52-76 (STD) / EUROVENT 4-5 equal to 84% class G3. Frame in galvanized steel sheet, electro-welded galvanized guards to contain the polyester.

2

Filtri a tasche ad alta efficienza, non rigenerabili. Media filtrante in microfibre di vetro incombustibile classe 2. Efficienza di separazione ponderale (prova gravimetrica) ASHARE 52-76 (STD) / EUROVENT 4-5 pari al 80/85% classe EU7.

High efficiency pocket filters, not reusable. Filtering in flammable micro-fibres of glass class 2 . Efficiency of weighting separation (gravimetric test) ASHARE 52-76 (STD) / EUROVENT 4-5 equal to 80/85% class EU7.

3

Cartucce contenenti carbone di torba estruso, attivato fisicamente.

- Densità teorica (sul secco) 470 g/l.
- Diametro cilindretti 4 mm.
- Resistenza all'abrasione (ASTM) 97%.
- Area superficiale interna determinata con il metodo B.E.T. e relativa al benzene 900 mq/g.
- Temperatura di accensione 450°C.

Cartridges containing activated charcoal, with high absorbing capacity.

- Theoretical density (dry condition) 470 g/l.
- Diameter cylinders 4 mm.
- Abrasion resistance (ASTM) 97%.
- Internal superficial area determined with the B.E.T method. and relative to benzene 900 sq.m./g.
- Ignition temperature of 450°C.