

> POLAR EVOLUTION

Ventilatori da soffitto reversibili
Ventilazione



POLAR
EVOLUTION



POLAR
EVOLUTION
CON KIT LUCE



DESCRIZIONE

Ventilatori da soffitto reversibili

Disponibili in 4 diametri: 90, 120, 140, 150 cm

Asta di sostegno in dotazione (lunghezza 45 cm)

Certificati IMQ

Accessori disponibili:

- Kit luce con globo in vetro finitura opalina (lampada Max.60 W)
- Comando manuale (selezione velocità e luce)
- Comando manuale Plus per comandare fino a 4 apparecchi (senza Kit luce)
- Ricevitore e telecomando a raggi infrarossi
- Asta corta da 30 cm
- Asta lunga da 90 cm

IMPIEGO

- Ventilazione di locali residenziali e commerciali
- Destratificatore dell'aria in ambienti industriali
- La reversibilità del flusso d'aria (ottenibile tramite selettore a bordo macchina) consente l'utilizzo invernale del ventilatore ottimizzando la ridistribuzione del calore ambientale.

CARATTERISTICHE

- Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera
- Corpo motore in alluminio pressofuso
- Verniciatura bianca antigraffio
- Isolamento in classe I con messa a terra
- Conformi alla norma CEI EN 60335-2-80
- Marcatura **CE**

Reversibili da selettore
a bordo macchina

Uso residenziale,
commerciale e industriale

Risparmio energetico
garantito


PRESTAZIONI

POLAR EVOLUTION

Codice	Modello	Diametro mm.	Tensione a 50 Hz	Potenza W	Corrente A	Velocità GIRI/1'	Portata m³/h
3EL3005	POLAR 90	900	230 V	65	0,25	390	5.150
3EL3055	POLAR 120	1200	230 V	80	0,33	330	10.080
3EL3105	POLAR 140	1400	230 V	85	0,35	285	11.220
3EL3155	POLAR 150	1500	230 V	90	0,38	280	13.140

DIMENSIONI (mm)


POLAR EVOLUTION

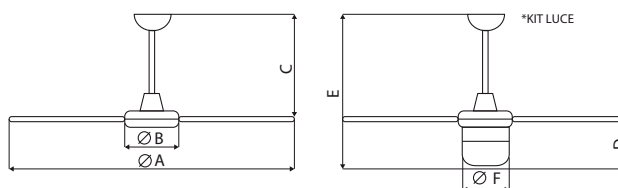


Modello	ØA	ØB	C	D	E	ØF	Kg
POLAR EVOLUTION 90/36	900	200	530	150	680	190	5
POLAR EVOLUTION 120/48	1200	200	530	150	680	190	5,4
POLAR EVOLUTION 140/56	1400	200	530	150	680	190	5,6
POLAR EVOLUTION 150/60	1500	200	530	150	680	190	5,9

IMPIEGO

POLAR EVOLUTION



ESTATE
(ventilazione diretta)



INVERNO
(ventilazione indiretta)

KIT RICEVITORE E TELECOMANDO - Cod. 2SL0034

CARATTERISTICHE RICEVITORE

- Integrato all'interno della calotta
- Ricevitore a raggi infrarossi abbinabile a tutti i ventilatori serie POLAR EVOLUTION
- Utilizzabile anche su ventilatori già installati
- Bip sonoro di conferma ricezione dei comandi
- Memorizzazione delle impostazioni della luce (Accesa/Spenta) in caso di mancanza di alimentazione
- Fornito completo di cavetti per il collegamento elettrico alla morsettiere del ventilatore

CARATTERISTICHE TELECOMANDO


- Telecomando a raggi infrarossi per ventilatori serie POLAR EVOLUTION
- Abbinabile a uno o più ricevitori
- Raggio d'azione fino a circa 13 mt
- Dimensioni 87 x 40 x 7,5 mm

Funzioni disponibili:

- Selezione delle velocità
- Tasto OFF di spegnimento ventilatore
- Tasto accensione/spegnimento luce
- Tasto TIMER per lo spegnimento ritardato del ventilatore (1 ora / 3 ore / 6 ore)



ASTE



Codice 2AS0012

Asta cm30

Codice 2AS0025

Asta cm 90

KIT LUCE



Codice 2ST1066

Kit luce

REGOLATORI

RVS/L - Regolatore per ventilatori da soffitto serie POLAR EVOLUTION



Codice 2RV4095


- Variatore di tensione ad autotrasformatore con comando per luce
- Adatto per la regolazione di un singolo agitatore da soffitto della serie POLAR EVOLUTION
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Alimentazione monofase 230V - 50Hz
- Corrente Max. 0,5 A
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,7 Kg
- Dimensioni 118 x 118 x 58 mm
- Marcatura **CE**

RVS PLUS EVO Regolatore multiplo (Max 1,5 A)



Codice 2RV4108

- Permette la regolazione contemporanea di:
n° 4 Agitatori per POLAR EVOLUTION
- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz
- Corrente max. 1,5 A
- Grado di protezione IP42
- Peso 1,8 Kg
- Dimensioni 158 x 118 x 76 mm
- Marcatura **CE**



KIT INCASSO
(COD.2SV1000)