

> HD300

Asciugamani Antivandalo



HD300A - Automatico
HD300AX - Automatico Cromato



Sensore IR di rilevamento regolabile tramite trimmer interno.

Consumi ottimizzati: l'apparecchio si spegne immediatamente a fine utilizzo.



HD300P - Manuale
HD300PX - Manuale Cromato



Spegnimento temporizzato (35 secondi).

**RIVESTIMENTO
CORAZZATO IN ACCIAIO**



ROTAZIONE 360°
Asciugatura mani e viso

IMPIEGO

Gli asciugamani **HD300 Automatici e Manuali** sono costruiti per resistere a forti sollecitazioni e quindi particolarmente indicati per essere installati in **aree a traffico elevato** quali aeroporti, stazioni di servizio, piscine, palestre, discoteche etc. I coperchi corazzati realizzati in acciaio con finitura antigraffio sono garanzia di integrità estetica e meccanica nel tempo. Grazie ad un efficace convogliatore di flusso interno, l'aria calda si diffonde ad elevata velocità e in modo omogeneo per un'asciugatura veloce e confortevole. Dal design classico ed elegante, sono inseribili in qualsiasi tipo di ambiente.

CARATTERISTICHE

- Unità compatte, di lunga durata con caratteristiche antivandalo
- Flusso d'aria calda (53°C) ad alta velocità (96 Km/h) per un'asciugatura veloce
- Boccaglio in zamak cromato orientabile a 360° per asciugatura mani/capelli
- Carcassa in un unico pezzo, in acciaio, con finitura in vernice epossidica bianca antigraffio
- Carcassa fissata con due viti di sicurezza antivandalo e chiusura con chiave a brugola speciale fornita in dotazione
- Piastra di fissaggio in alluminio con spessore 3 mm dotata di supporti antivibranti.
- Chiocciola in plastica ignifuga UL 94-V0
- Turbina centrifuga in alluminio.
- Resistenza, a filo ondulato, in NiCr, dotata di termostato di sicurezza a riarmo automatico
- Motore in classe F con protezione termica, provvisto di cuscinetti a sfera sigillati e autolubrificanti
- Dima di foratura fornita di serie per velocizzare i tempi di installazione

PRESTAZIONI


HD300

CODICE	DESCRIZIONE
4HD0000	Codice HD300A (Automatico)
4HD0001	Codice HD300P (Manuale)
4HD0003	Codice HD300AX CROMATO (Automatico)
4HD0004	Codice HD300PX CROMATO (Manuale)

SPECIFICHE	
Portata (m ³ /h)	330
RPM (giri al minuto)	5500
Velocità aria (Km/h)	96
Temperatura aria	53°C
Potenza motore (W)	250
Resistenza (W)	2000
Consumo (A)	10
Livello sonoro (dBA)	68
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Isolamento elettrico	Classe I
Tempo di asciugatura stimato	25 sec
Peso Kg	4,9 Kg (A) - 4,65 Kg (P)
Protezione	IP23

DIMENSIONI (mm)

HD300

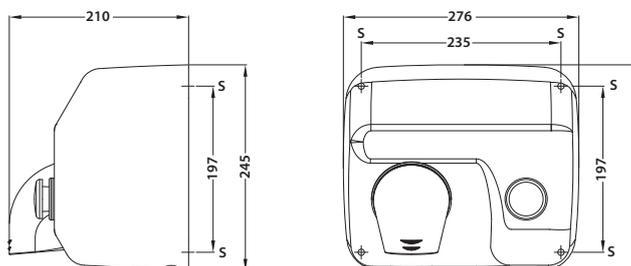


DETTAGLI

HD300



Sistema di viteria antivandalo.



Trimmer interno di regolazione della fotocellula per l'attivazione automatica dell'apparecchio.



Girante centrifuga ad alta efficienza in alluminio.